

## **ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ**

### **1.1. Врста и количина радова:**

Предмет набавке је набавка радова на замени столарије на делу објекта Економског факултета у Нишу (главни улаз Факултета).

### **1.2. Техничке карактеристике:**

Техничке карактеристике радова који су предмет ове јавне набавке дате су у овом поглављу конкурсне документације.

Пре почетка израде АЛУ столарије, извођач радова све мере треба обавезно сам узети и проверити на лицу места.

### **1.3. Квалитет, начин контроле и обезбеђења гаранције квалитета**

Радови морају бити изведени на високо професионалном нивоу, стручно и квалитетно, у складу са нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову врсту радова (атести за профиле, стакло, окове и остале делове који се уграђују).

АЛУ профили за израду столарије треба да задовољавају све прописане домаће и европске стандарде квалитета и постојаности (противпожарне услове, отпорност на атмосферске утицаје и топлотне промене, на ударе, хемијска средства, да имају потребна звучна и изолациона својства и др.).

**За квалитет уграђених материјала, окова и осталих детаља, одговоран је извођач, Наручилац у случају сумње, може захтевати достављање одговарајућих докумената, као доказе за потврду гаранције квалитета.**

Гарантни рок за изведене радове износи најмање пет година, од дана записнички констатоване примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката односно радова („Сл. Гласник РС“ број 93/2011), другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршења примопредаје радова.

Контролу извршења радова вршиће овлашћено лице наручиоца, у складу са важећим прописима.

Наручилац и извођач ће записнички констатовати преузимање извршених радова на локацији извођења радова. У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, извођач мора исте отклонити у року од 7 дана од дана рекламације.

### **1.4. Место и период извођења радова**

Место извођења радова је објекат Економског факултета у Нишу, Трг краља Александра Ујединитеља 11, Главни улаз Факултета.

Почетак извођења радова је након потписивања уговора са најповољнијим понуђачем и увођења у посао.

Рок извођења радова не може бити дужи од 30 (календарских дана) од дана увођења у посао извођача.

Извођач треба да изведе радове у складу са важећим техничким прописима, техничком документацијом и закљученим уговором, као и да:

- се строго придржава мера заштите на раду;
- по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
- да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме, потребну за извођење уговором преузетих радова;
- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да, у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;
- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;
- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана од дана позива Наручиоца.

### ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Предмер радова, као и описи позиција, урађени су на основу мерења од стране стручног лица Наручиоца.

Пре почетка израде нових прозора, извођач радова треба све мере обавезно сам узети и проверити на лицу места.


Радови се изводе према следећем предмеру и шеми:

Ред. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина
1.	Пажљива демонтажа постојеће металне столарије са одвозом на депонију до 15 км даљине.	/	/
1.1.	Дим. 212/347цм (Скица 1)	Ком	1

1.2.	Дим. 212/347 цм (Скица 2)	Ком	2
2.	<p>Израда и монтажа са претходном демонтажом улазних врата и портала, подела по датим шемама. Врата и портале (Скице 1-2) израдити од АЛУ профила минималне ширине рама 70мм са термо прекидом и остаклити стаклопакетом 4+12+4 Stopsol, у тамно сивој боји, пластифицирано. Оков висококвалитетан, типа Sigenija, Roto, Winkahauss, Maco, G-U, Guardian или одговарајући. Врата треба да поседују рукохвате са унутрашње и спољашње стране и повратне механизме за затварање. Уз понуду приложити узорке АЛУ профила на основу којих ће се утврдити карактеристике наведене у спецификацији, као и важеће атесте акредитоване лабораторије за звучну и топлотну изолацију. Атест треба да гласи на име извођача радова, произвођача или члана заједничке понуде.</p>		
2.1.	Дим. 212/347 цм (Скица 1)- 4+12+4 Stopsol	Ком	1
2.2.	Дим. 212/347 цм (Скица 2)- 4+12+4 Stopsol	Ком	2

Скица 1


Шема столарије: Главни улаз Факултета- АЛУ врата димензије 217/347цм, 1 комад

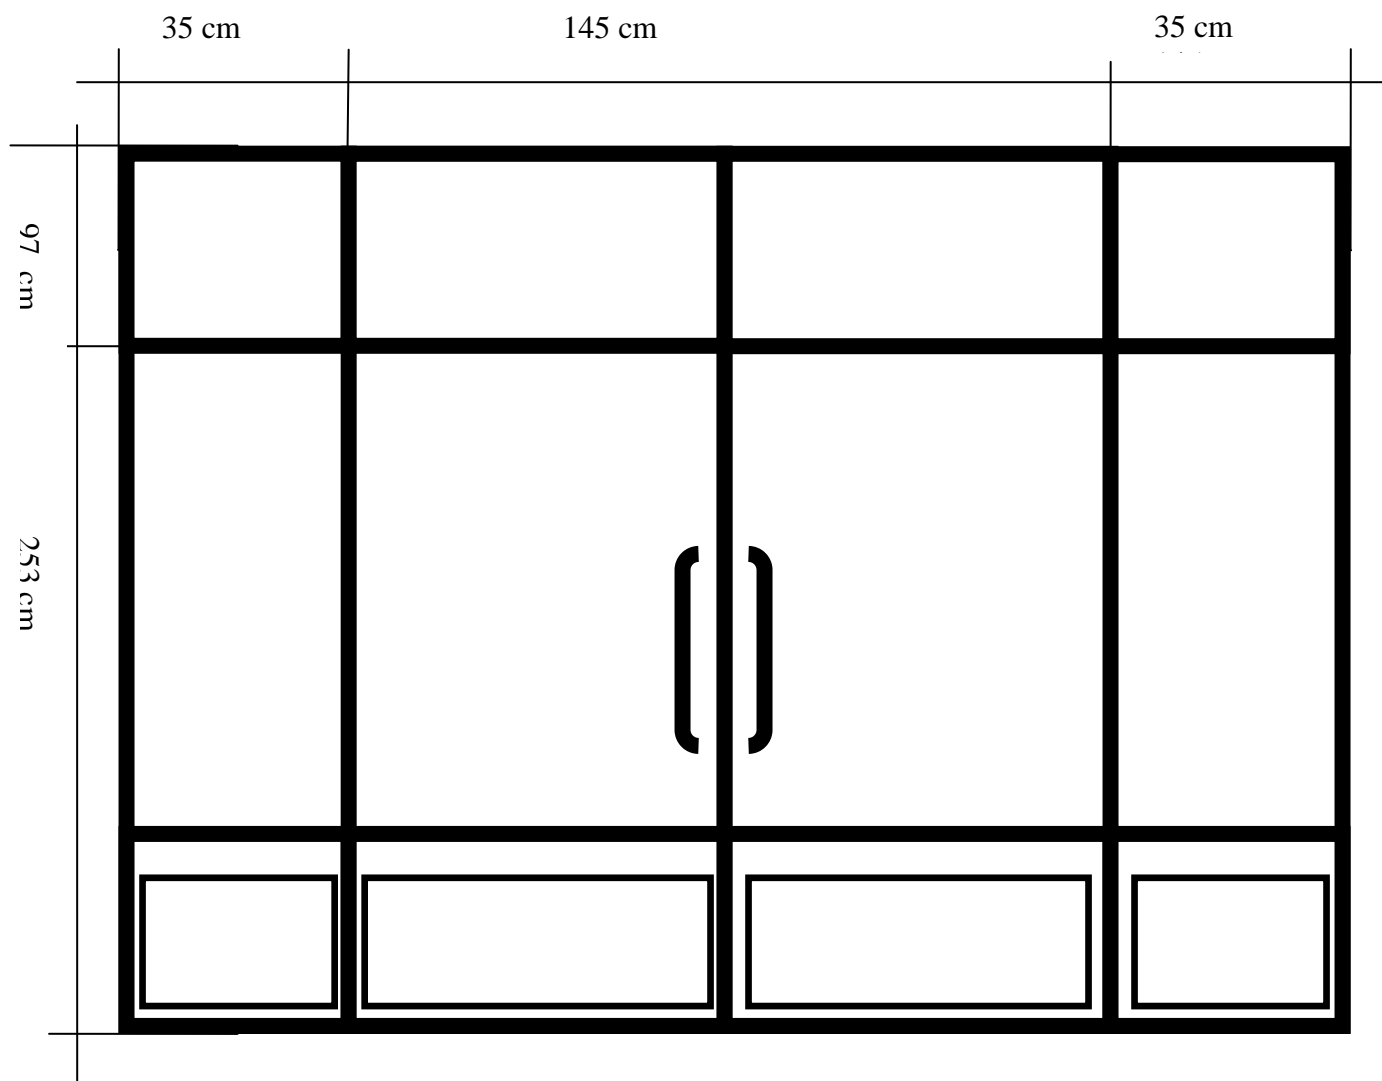

- Врата остаклити стаклопакетом 4+12+4 Stopsol
- Фиксни део- парапет од алуминијума

Скица 2

Шема столарије: Главни улаз Факултета- АЛУпортал димензије 217/347 цм, 2

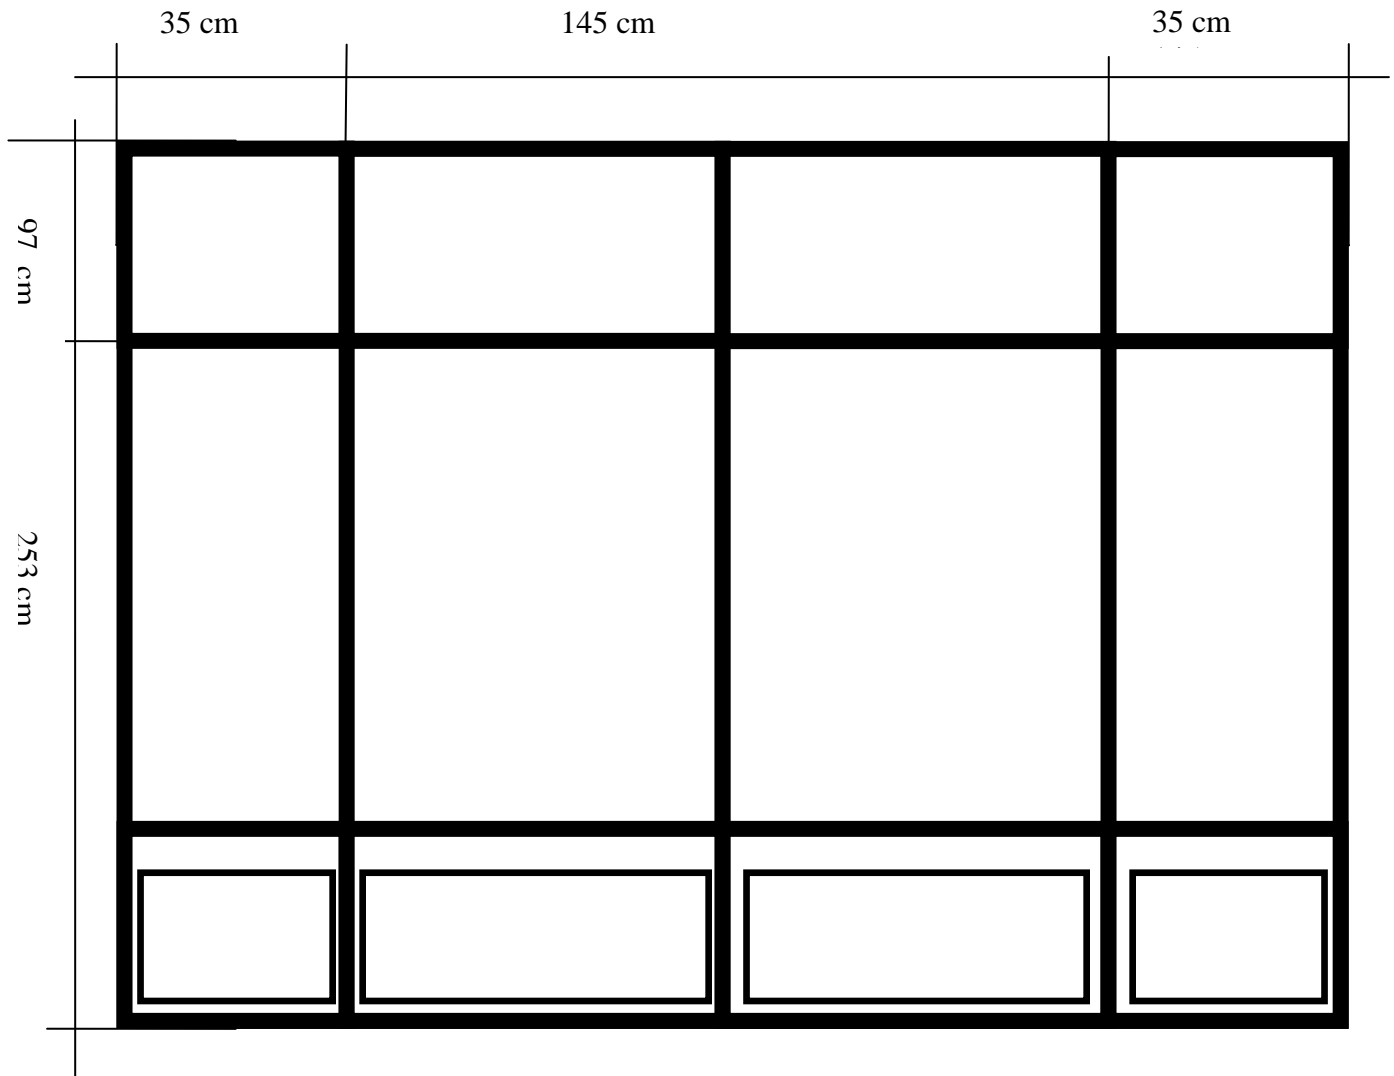

- Портале остаклити стаклопакетом 4+12+4 Stopsol
- Фиксни део- парапет од алуминијума